

Options

Pour Style 5S / 12S




- **BT Chrono réf. : 936400**
Affichage de l'heure et du chronomètre en comptage (heure, minute, seconde). Destiné aux salles d'opérations dans les hôpitaux. Livré avec 5 m de câble 2 paires (longueur maximum 20 m).

Pour Style 12




- **Sonde température réf. : 935011**
Livré avec 5 m de câble.

Dimensions (mm)

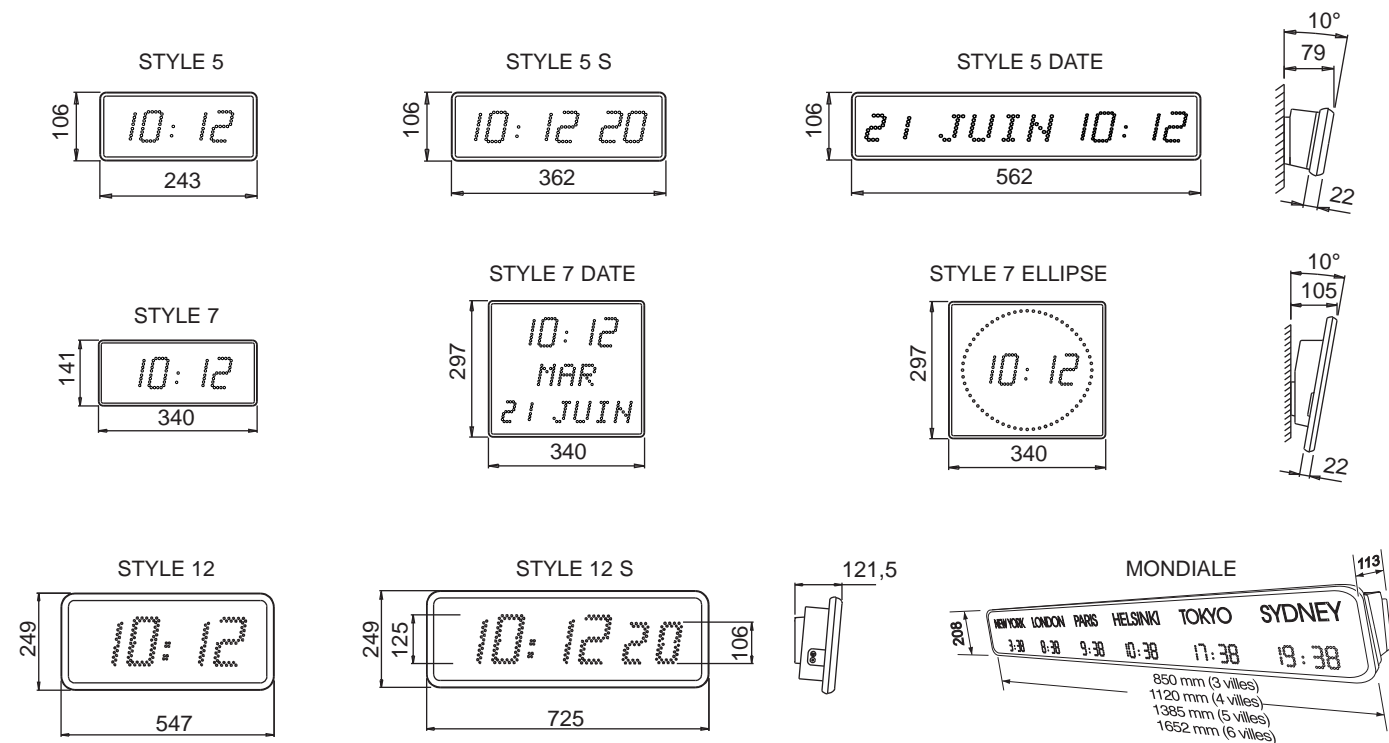

Montage

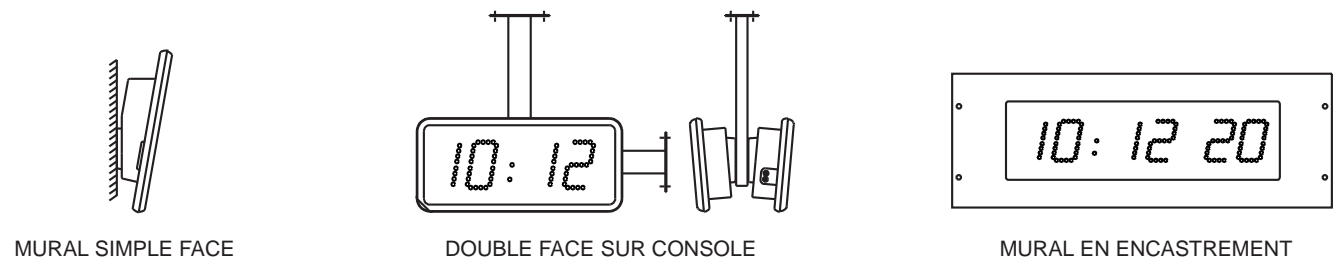

Horloges digitales lumineuses

Style



B.P. 1
49340 Trémentines
FRANCE
www.bodet.fr

N° Indigo 0 825 07 10 10 N° Indigo FAX 0 825 07 12 24

Tél. 02 41 71 72 00
Fax France 02 41 71 72 01
Fax Export 02 41 71 72 02



Bodet se réserve le droit d'apporter aux appareils certaines modifications techniques, esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.

Spiralizer - 02 41 55 06 35 - Ref. 653400 G0009



Caractéristiques techniques

Style

Caractéristiques générales

- Alimentation : 230V ±10% 50/60hz.
- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux.
- Changement automatique été / hiver préprogrammé.
- Filtre diffusant.
- Précision horaire de la base de temps à quartz 0,2 seconde / jour ; absolue avec antenne radio.
- Fonctionnement silencieux.
- Programmation et mise à l'heure par 2 touches.
- Angle de lecture : 120°.

Caractéristiques Style 5/7

- Boîtier ABS (anti feu) noir mat injecté.
- Sauvegarde de l'heure > 7 jours (en cas de coupure secteur).
- Mode d'affichage 12 ou 24 heures.
- Calendrier perpétuel.
- Température de fonctionnement : -5°C à +50°C.

Caractéristiques Style 12

- Boîtier aluminium noir mat.
- Sauvegarde de l'heure > 3 jours (en cas de coupure secteur).
- Led haute luminosité rouge ou jaune pour assurer une bonne lisibilité à grande distance en extérieur.
- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux pour le modèle intérieur et par cellule photosensible pour le modèle extérieur.
- Température de fonctionnement : Int : 0°C à +50°C Ext : -30°C à +60°C.

Couleurs des diodes



Style 5, affichage 5 cm

Style 5
Affichage : heure minute ou en alternance avec date ou numéro de semaine.

Style 5 S
Affichage : heure minute seconde.
Option pupitre chronomètre, comptage, décomptage. Pour salles d'opération, hôpitaux...

Style 5 date
Affichage : heure minute date. Multilangue. Possibilité d'afficher en alternance 2 langues.

Style 7, affichage 7 cm

Style 7
Affichage : heure minute ou en alternance avec date ou numéro de semaine.

Style 7 date
Affichage : heure minute date. Multilangue. Affichage central au choix : jour de la semaine, numéro de la semaine, quantième de jour (1 à 365). Possibilité d'afficher en alternance 2 langues.

Style 7 Ellipse
Affichage : heure minute, seconde par trotteuse, alternance avec date ou numéro de semaine.

Style 12, affichage 12 cm

Style 12
Affichage : heure minute. Option : sonde température pour affichage alterné de l'heure et de la température.

Style 12 S
Affichage : heure minute seconde. Option pupitre chronomètre, comptage, décomptage. Pour studios d'enregistrement, salles de sport...

Style Mondiale, affichage 5 cm

Horloges mondiale multifuseaux

Style Mondiale 3 villes
NEW YORK LONDON PARIS 4:12 9:12 10:12

Style Mondiale 4 villes
NEW YORK LONDON PARIS HELSINKI TOKYO 4:12 9:12 10:12 11:12 18:12

Style Mondiale 5 villes
NEW YORK PARIS HELSINKI TOKYO SYDNEY 4:12 10:12 11:12 18:12 19:12

Style Mondiale 6 villes
NEW YORK LONDON PARIS HELSINKI TOKYO SYDNEY 4:12 9:12 10:12 11:12 18:12 19:12

Affichage : heure minute. Texte des villes au choix. Horaire des villes paramétré en usine et modifiable sur site. Changement d'heure automatique.

	STYLE 5	STYLE 5 S	STYLE 5 DATE	STYLE 7	STYLE 7 DATE	STYLE 7 ELLIPSE	STYLE 12	STYLE 12 S	STYLE MONDIALE 3 V	STYLE MONDIALE 4 V	STYLE MONDIALE 5 V	STYLE MONDIALE 6 V
Hauteur d'affichage	50 mm	50 mm	50 mm	Chiffres 70 mm	Chiffres 70 mm Lettres 50 mm	Chiffres 70 mm	125 mm	125 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Lisibilité en m	20	20	20	25	25	25	50	50	25	25	25	25
Poids en kg	0,8	1,1	1,6	1,1	2,1	2,2	5	6,3	9	12	15	18
Indice IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	Int : IP 51 Ext : IP 53	Int : IP 51 Ext : IP 53	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
Consommation en W	9,2	12,7	23	15	34,5	18,4	12,4	19,5	27,6	36,8	46	55,2

Bodet

Fonctionnement : indépendante ou réceptrice d'impulsions, Radio synchronisée France Inter ou DCF (sauf gamme Style 5), Réceptrice AFNOR, Réceptrice DHF, Réceptrice NTP via interface IP/ AFNOR