

## Options et accessoires de montage

■ Support de table



Option support de table disponible pour tous les modèles

■ Support double face



Option support double face (montage mural ou plafond), pour tous les modèles


■ Support d'encastrement




Option encastrement disponible pour la *Cristalys 74*

## Dimensions en mm


*Cristalys 7*

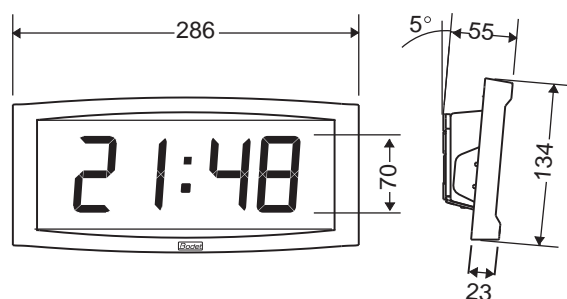


*Cristalys Date*  
*Cristalys Ellipse*

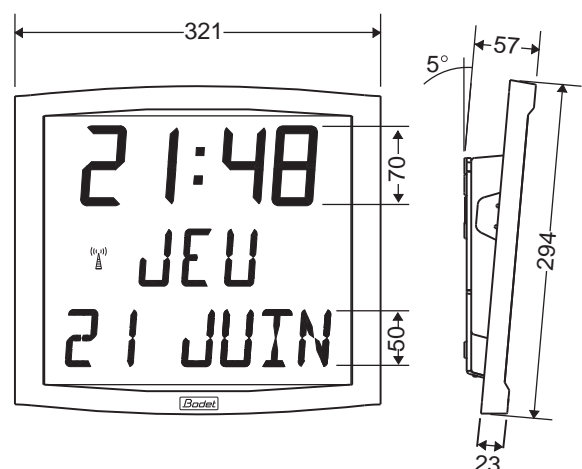

*Cristalys 74*

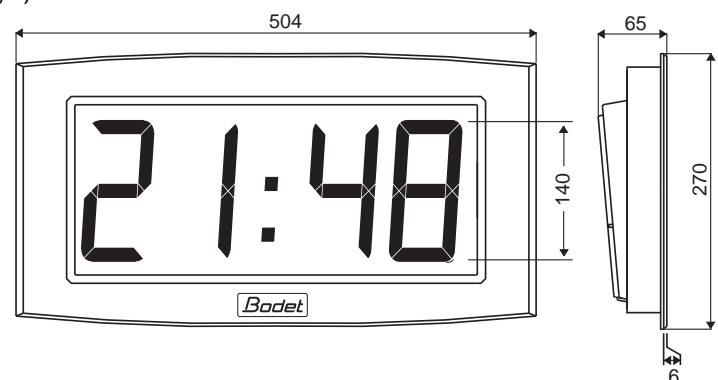

# Cristalys

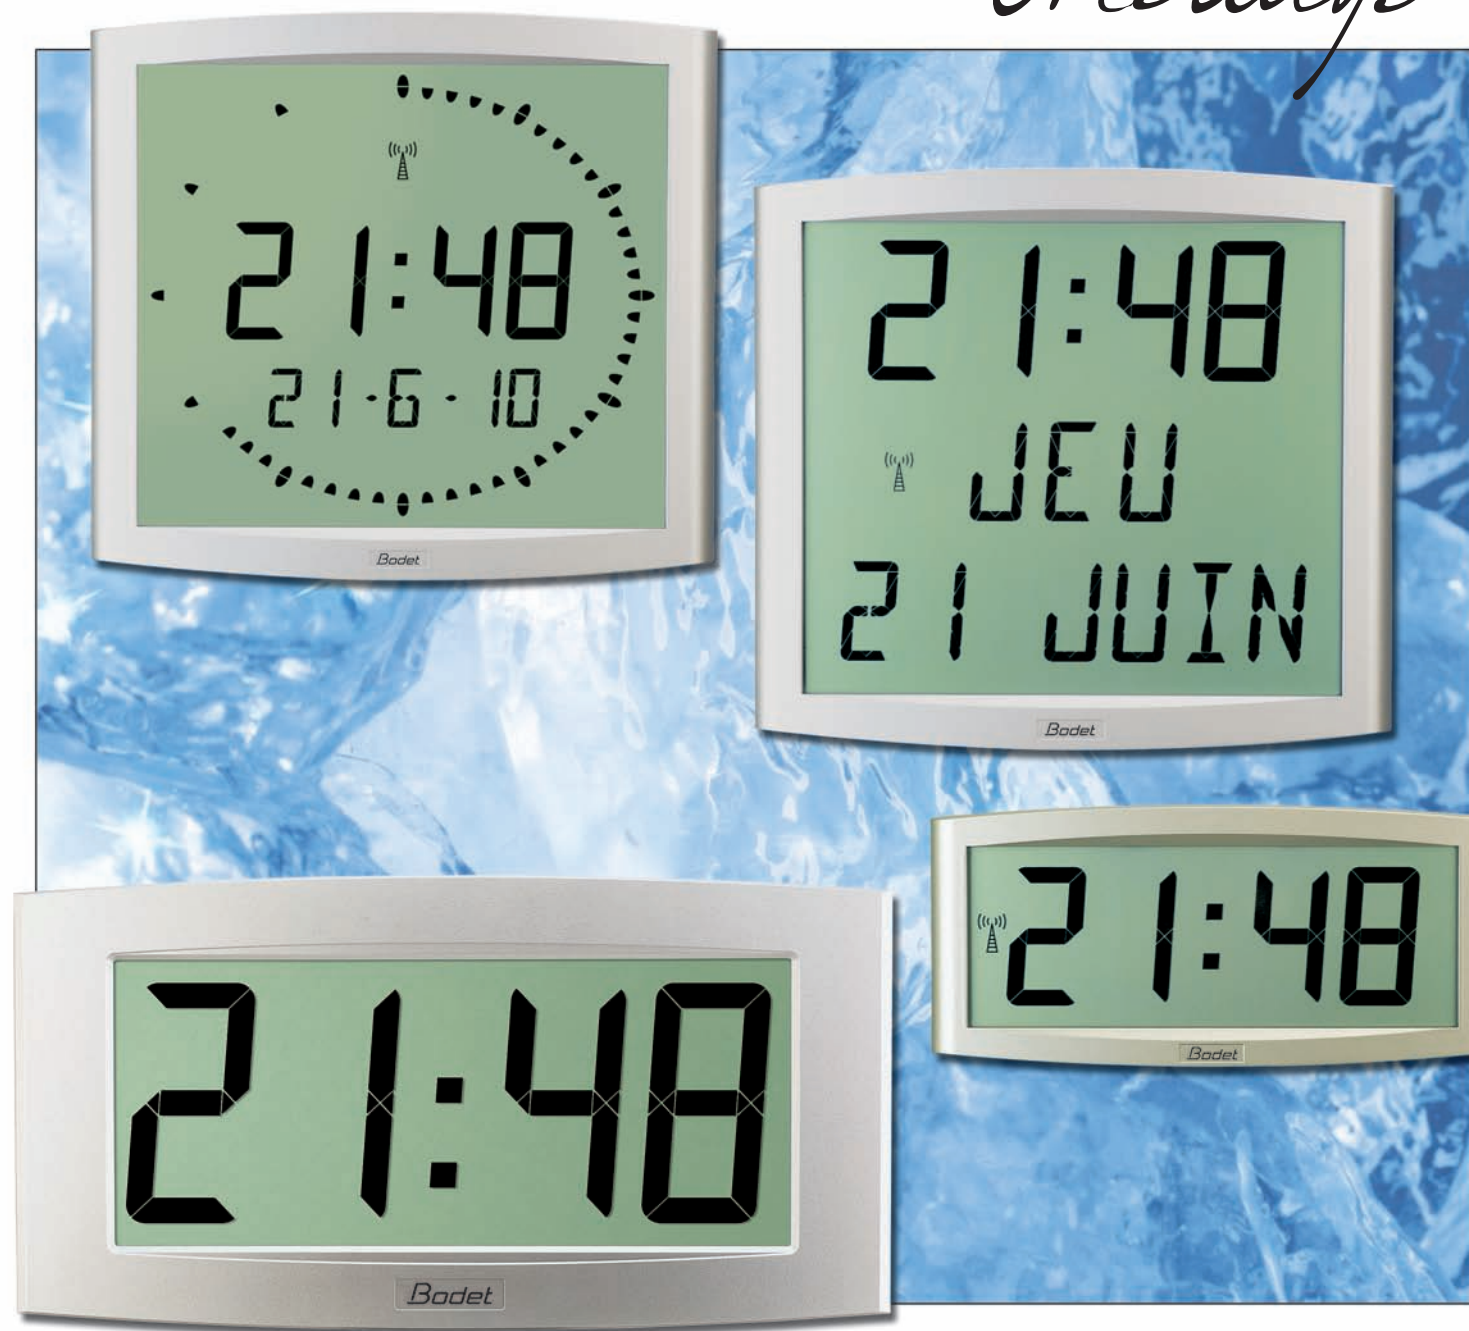

## Horloges à cristaux liquides



N° Indigo 0 825 07 10 10  
Siège social BP 1  
49340 Trémentines  
FRANCE  
Tél. 02 41 71 72 00  
www.bodet.fr

Rue de l'Église 5  
Case Postale 12  
28052 Courtételle  
SUISSE  
Tél. 032.42.13.420  
www.bodet.ch

Zoning Nord  
Avenue Pasteur 19  
1300 Wavre  
BELGIQUE  
Tél. 010.24.56.20  
www.bodet.be



Bodet se réserve le droit d'apporter sur appareils certaines modifications techniques, esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.

Stimaker - 02 41 55 06 35

Ref. 65350 V0310



## Caractéristiques techniques

*Cristalys*

### Un design futuriste

- Horloge murale d'intérieur avec boîtier extra plat.
- Affichage à cristaux liquides réfléchifs avec grand angle de lecture 160° et excellent contraste.
- Fonctionnement totalement silencieux.

### Caractéristiques communes

- Boîtier en ABS pour installation en intérieur, IP40.
- Support mural fourni avec système de blocage antivol.
- Température de fonctionnement : de 0 à 50°C.
- Programmation et mise à l'heure par 2 touches.
- Alimentation par 2 ou 4 piles LR14 selon modèle (autonomie supérieure à 3 ans). Option alimentation TBT 6 à 24V AC/DC avec bloc secteur externe 230V.
- Sauvegarde permanente des données.
- Précision horaire 0,2 sec./jour (réglable). Précision horaire absolue avec option réception radio France Inter ou DCF.
- Affichage mode 12 ou 24 h.
- Changement d'heure été/hiver préprogrammé et calendrier perpétuel multi-zones horaires.
- Support adaptateur basse tension en option.
  - Support mural intégrant une alimentation basse tension 6-24V pour alimentation permanente des horloges (suppression des piles).
  - Associé à un bloc alimentation 230V pour alimentation jusqu'à 30 horloges *Cristalys*.

### Caractéristiques particulières


*Cristalys Date/Ellipse*

- Affichage multifonction : Date 18 langues, Ellipse 12 langues
- Affichage température ambiante en °C ou F°.

*Cristalys 74*

- Affichage température ambiante en °C ou F°.
- Affichage date ou année.

### 4 coloris de boîtier

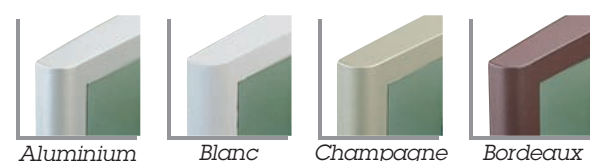

*Cristalys 7* affichage 7 cm



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance



Affichage heure mode 24 H



Affichage heure mode 12 H



Affichage date numérique ou numéro de semaine

*Cristalys 74* affichage 14 cm



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance



Affichage heure



Affichage température



Affichage date

*Cristalys Ellipse* affichage 6 cm



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance



Affichage heure et température ou numéro jour/semaine



Date multilingue ou numérique



Date numérique



Numéro du jour et numéro de semaine



Affichage textes 7 caractères

*Cristalys Date* affichage 7 cm



Possibilité d'afficher en fixe ou en alternance au centre ou en bas de l'horloge



Température ambiante intérieure



Nom de villes ou de lieux



Décomptage d'événements



Date multilingue ou numérique



Numéro de jour ou de semaine



Compteur de secondes

### Autonomie supérieure à 3 ans



Alimentation par piles. Une fonction ECO permet d'économiser l'énergie et offre jusqu'à 20% de durée en plus (extinction de l'affichage de 23h à 6h).

|                     | CRISTALYS 7 | CRISTALYS 14 | CRISTALYS ELLIPSE               | CRISTALYS DATE                  |
|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur d'affichage | 70 mm       | 140 mm       | Chiffres 60 mm<br>Lettres 40 mm | Chiffres 70 mm<br>Lettres 50 mm |
| Lisibilité en m     | 30          | 60           | 25                              | 30                              |
| Poids en kg         | 0,7         | 2            | 1,4                             | 1,4                             |

Fonctionnement :

- indépendante, radio synchronisée France Inter ou DCF alimentation piles,
- réceptrice impulsions ou code AFNOR alimentation piles ou TBT,
- réceptrice DHF alimentation piles,
- réceptrice NTP avec alimentation PoE (Power over Ethernet)

Option :

- support mural avec alimentation TBT.

**Bodet**