

HMT LED

Horloge digitale 20 cm

Présentation générale :

- ▶ Horloges pour intérieur ou extérieur disponibles en plusieurs hauteurs de chiffres avec LED très haute luminosité.
- ▶ Couleurs disponibles de led : rouge, blanc ou jaune (bleu ou vert en option).
- ▶ Commande par clavier 2 touches dans l'horloge ou par pupitre de radio commande HF 433MHz (en option).
- ▶ Option de synchronisation radio par antenne France Inter, DCF ou GPS (précision absolue), AFNOR, DHF, NTP ou PC.
- ▶ Existe en version simple ou double face.



Alimentation :


- ▶ Alimentation 115V / 230V +/-6% 50/60HZ.
- ▶ Courant nominal : 0,37A / 0,2A en simple face et 0,55A / 0,30A en double face.

Affichage :

- ▶ Visibilité : 90m.
- ▶ Affichage fixe ou alterné de l'heure, date, température, comptage/décomptage, taux de chlore, taux d'humidité.
- ▶ Réglage automatique de la luminosité soleil, nuages ou nuit.
- ▶ Réglage de la durée d'alternance (2 à 6 sec).
- ▶ Affichage mode heure 12 ou 24h. Changement d'heure été/hiver automatique.
- ▶ Température en degré Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
- ▶ Menu test de l'affichage.
- ▶ Option température HF 869 MHz : distance de communication (à travers un mur) de 50 mètres. Transmission des informations vers l'horloge toutes les 15 sec.

Mécanique :

- ▶ Caisson noir en aluminium. Vitre de protection antireflet. IP 54 / IK 07.
- ▶ Cartes électroniques tropicalisées.
- ▶ Fixations murale ou sur potence.
- ▶ Poids : 6kg par face.

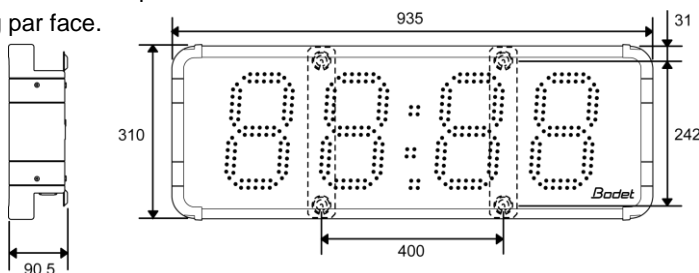

Environnement :


- ▶ Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
- ▶ Humidité : 93 % à +40°C.

Références :

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ▶ HMT LED 20 cm | 939331 |
| ▶ HMT LED 20 cm répétiteur | 939239 |
| ▶ Télécommande HF | 939040 |
| ▶ Sonde de température filaire (5m) | 935011 |
| ▶ Sonde de température HF | 939041 |
| ▶ Support double face | 939031 |



Pupitre de commande radio HF



Potence

