

Horloge Digitale

Horloge multi fuseaux horaires

Mondiale

Description :

L'horloge Style Mondiale met en valeur les espaces publics ou de travail tel que halls d'hôtels, salle de bourse, aéroports,
L'horloge affiche avec une précision absolue l'heure de 3 à 6 villes au choix à travers le monde. Elle mémorise en permanence les décalages horaires et sa mise à l'heure est automatique.
Les changements d'heure été/hiver des villes sont effectués automatiquement aux dates légales des pays concernés.



Caractéristiques :

Connexions électriques :

- Alimentation 230 V \pm 10 % 50/60 Hz,
- Consommation mA : 120 -3 villes, 160 -4 villes, 200 -5 villes, 240 -6 villes,
- Batterie interne de sauvegarde de l'heure 72 heures, sauvegarde du paramétrage permanent,
- Synchro Radio par antenne séparée câble 5 m,
- Synchro horaire par horloge mère avec signal IRIG B/AFNOR,
- Sortie IRIG B/AFNOR vers autre horloge,
- Base de temps quartz calibrée en usine, précision \pm 0,2 s/jour,
- T° de fonctionnement 0° à +50°C ; T° de stockage -30°+65°C.

Généralités :

- Pour chaque afficheur, réglage de la luminosité sur 4 niveaux,
- Commande des afficheurs par clavier tactiles sans ouverture de l'horloge (1 clavier par afficheur sous l'horloge),
- Diodes rouges, vertes, jaunes ou bleues, angle lecture : 120°,
- Lisibilité maxi 25 m, hauteur chiffres des heures 50 mm – Texte autocollant blanc fond noir 30 mm, largeur max 250 mm
- Boîtier aluminium peint en noir, peinture polyuréthane, coins arrondis injectés,
- Support mural noir, accrochage par 2 vis non fournies (3 vis pour l'horloge 6 villes)
- inclinaison du support mural 5°,
- Filtre antireflet,
- Poids : 3 villes : 9 kg; 4 villes : 12 kg; 5 villes : 15 kg; 6 villes : 18 kg,
- Protection : IP 41

Programmation :



- Décalage horaire -12H30 +12H30 par pas de 30 min,
- Changements d'heure été/hiver choix parmi EUROPE, USA, GMT, PROG. (le mode PROG. permet de paramétrer un mode de changement automatique adaptable à tous les pays ainsi que les changements d'heures à dates fixes.)

Modèles & versions :


- Modèles 3, 4, 5 ou 6 villes.
- Versions horloge indépendante ou réceptrice IRIG B/AFNOR.

Standards & normes :

- CE - EN60950 - EN55022B - EN50082-1 - AFNOR NFS 87-500
- Isolation électrique classe I

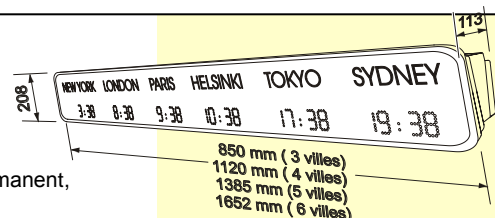

Simple face double face

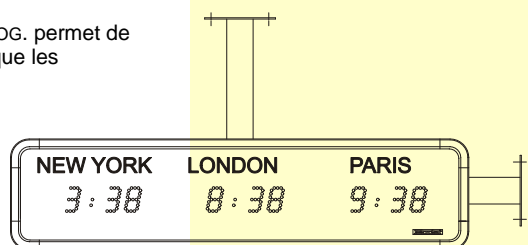

Référence :

	3 villes,	4 villes,	5 villes,	6 villes
Mondiale autonome	937311	937351	937551	937451
Mondiale AFNOR	937321	937361	937561	937461

Le dernier chiffre de la référence correspond à la couleur des leds (1) rouge, (2) verte, (3) jaune et (4) bleue.

Options :

Synchronisation GPS : MIC GPS réf. 907055 & antenne GPS réf. 907037.
Antenne radio : France Inter réf. 907025 ou DCF réf. 907021.
Récepteur DHF sortie Afnor, référence : 927245

